



9. Yfirlit yfir kerfi Varmamóta.

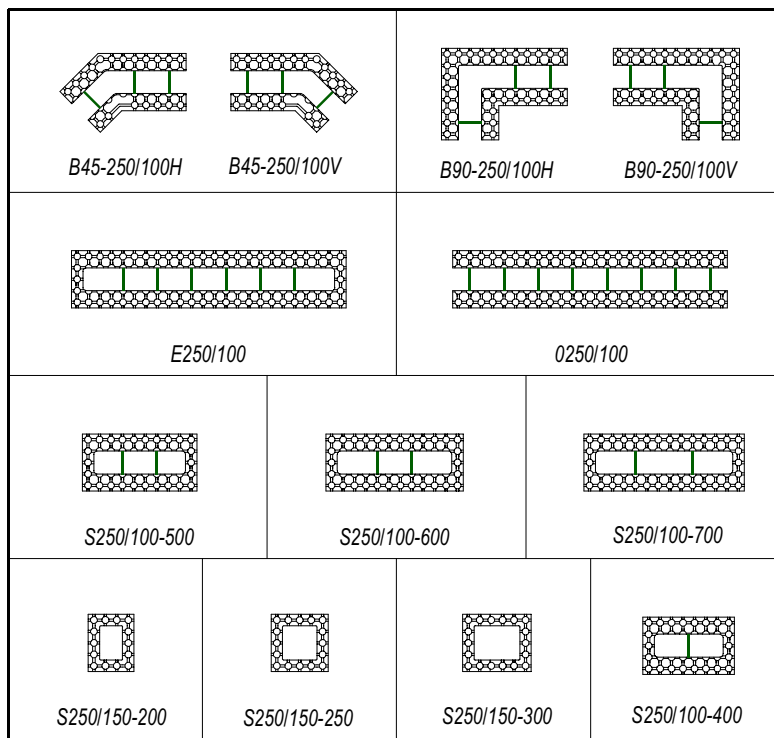

VM250/100


Varmamót með 2x75mm einangrun og 100mm steiptum vegg. 45° horn eru væntanleg árið 2003. Þetta kerfi hentar sérlega vel í einlyft hús og sumarbústaði þar sem þörf er á sérstaklega góðri einangrun, t.d utan hitaveitusvæðis.

Kerfið ekki lagervara. Afgreiðslufrestur er 3-4 vikur.

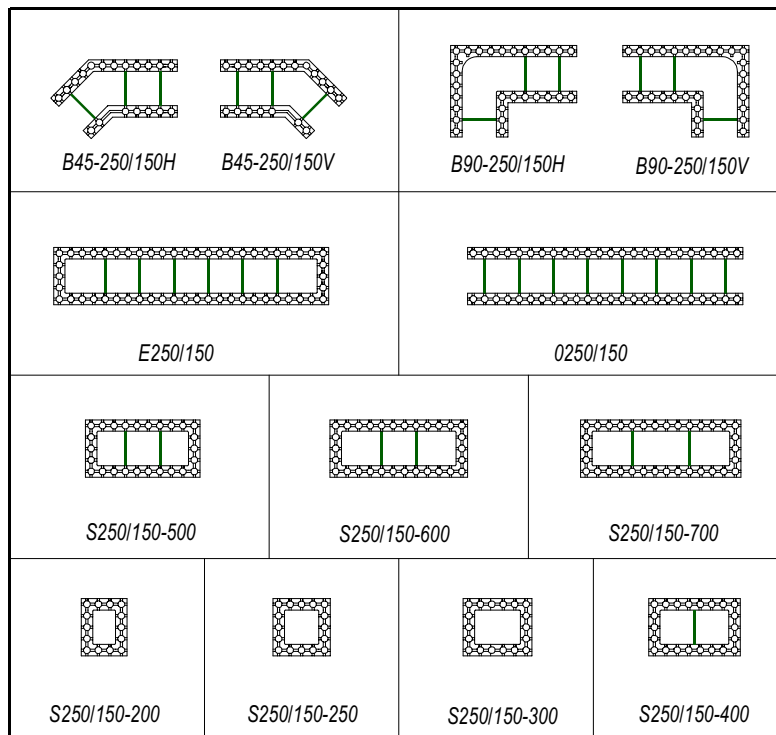

VM250/150


Varmamót með 2x50mm einangrun og 150mm steiptum vegg eru mest notuðu mót kerfisins. Með þeim má byggja hús upp á nokkrar hæðir. 45° horn eru væntanleg árið 2003. Mótin henta bæði til íbúðarhúsa og iðnaðarhúsa.

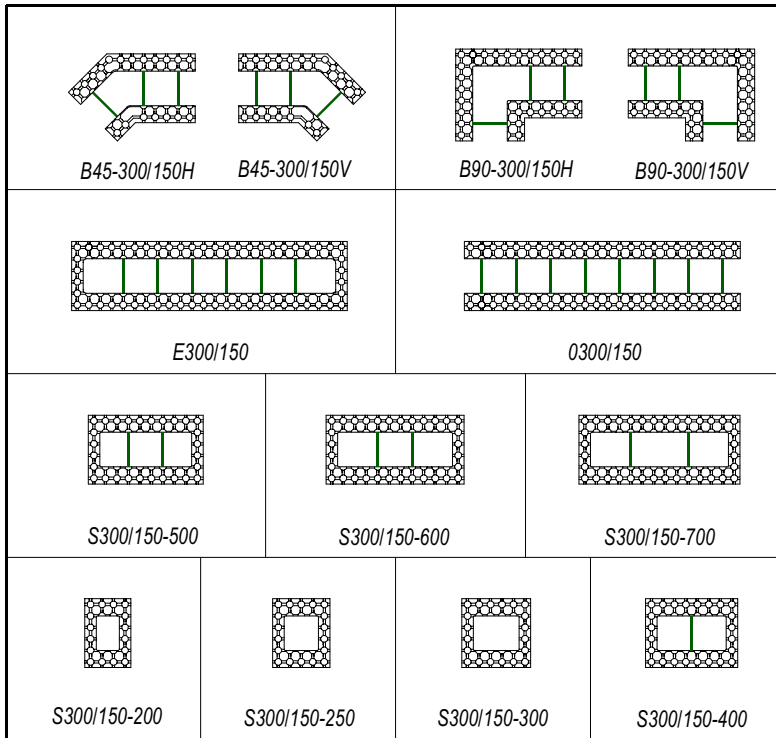

VM300/150


Varmamót með 2x75mm einangrun og 150mm steiptum vegg. Ef byggja á sérstaklega vel einangruð hús og þar sem upphitun þarf að nýta sem best, t.d. utan hitaveitusvæðis. 45°horn eru væntanleg árið 2003.

Kerfið er ekki lagervara. Afgreiðslufrestur er 3-4 vikur.

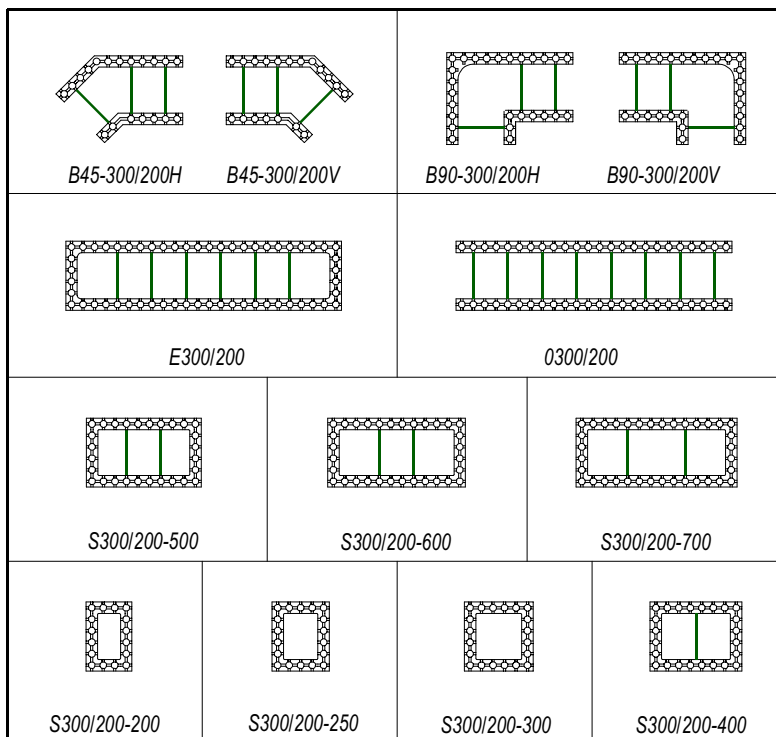

VM300/200

Varmamót með 2x50mm einangrun og 200mm steiptum vegg. eru mest notuð í sökklá. Einnig í stöðveggi á 1.hæð upp að landfyllingu og í hús sem byggð eru upp á margar hæðir.

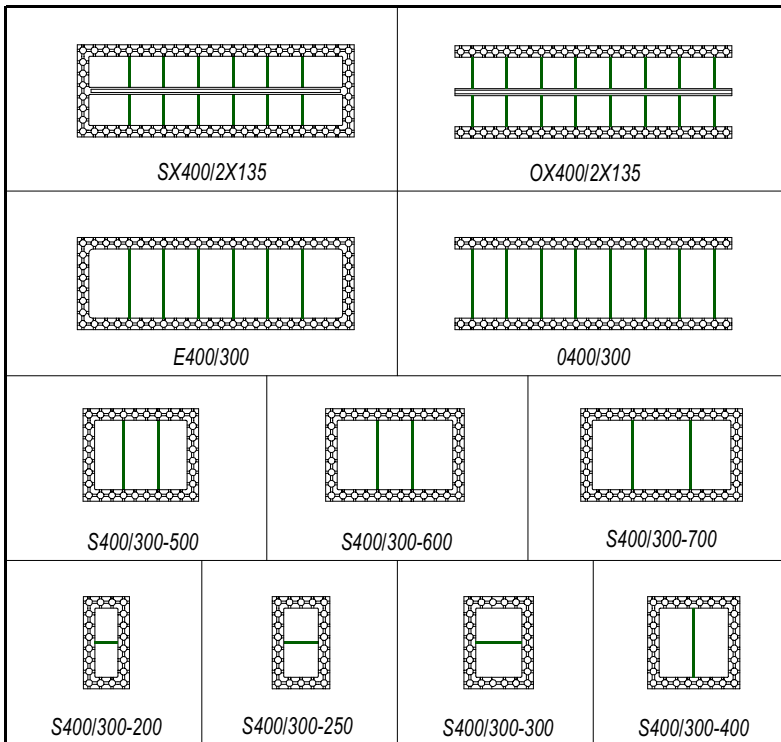


VM400/2x135

Tvöföld varmamót með 50+40+50mm einangrun og 2x135mm steypum veggjum. Þau eru notuð í þennsluveggi í stórar byggingar. Kerfið er notast í sökkla og súlurnar henta vel t.d. sem undirstöður undir þakbita í iðnaðarhúsnæði.

Kerfið er ekki lagervara. Afgreiðslufrestur er 3-4 vikur

VM400/300

Súlumót úr 50mm þykkri einangrun með mismunandi rými fyrir steypukjarna. Þau eru notuð til þess að steypa stoðir undir gólfplötu, öfluga þakbita eða undir timbur- og sumarhús.

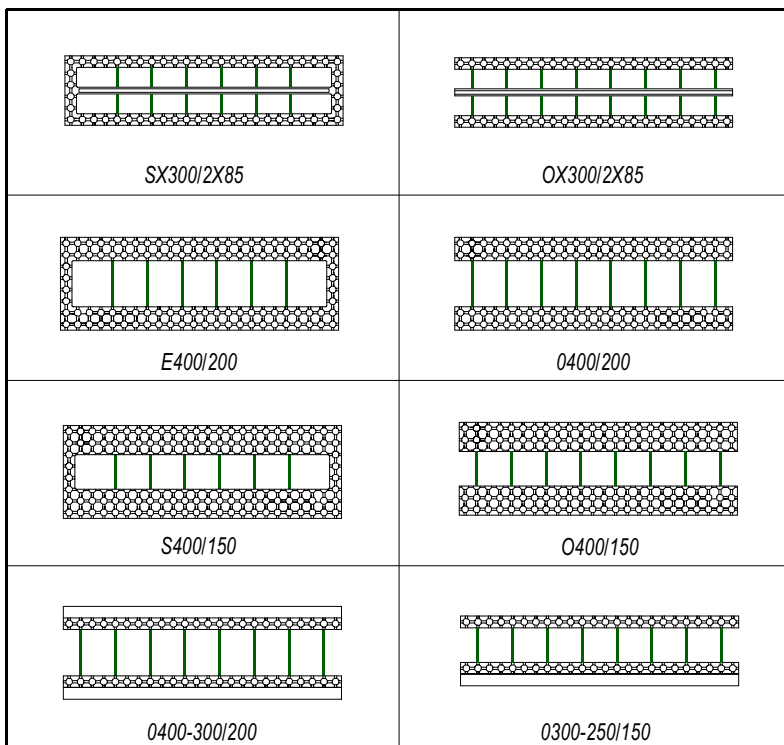

Önnur mót

Varmamót eru fjölbreytt og öflugt kerfi. T.d eru mót sem tengja saman 250mm kerfið við 300mm og mót sem tengja saman 300mm kerfið við 400mm. Einnig mót fyrir kæli- og frystiklefa og fl.

Afgreiðslufrestur er 3-4 vikur.